

Etal à poissons réfrigéré ventilé



Réfrigération ventilé
Structure intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
Température : 0°C à 4°C.
Cuve monocoque injectée en mousse polyuréthane d'une densité de 40kg/m3 sans HCFC .
187cm
250 cm

Accessoires



Bac à coquillages
L100 x P28 x H210 cm



Support balance



Côté miroir



Casier papier vertical



*Nos étals mettent en valeur vos poissons
et crustacés tout en gardant leur fraîcheur.*

“ La meilleure qualité au meilleur prix ”

Contactez Nous :

Siege et usine:
7080 Z.I Menzel Jemil Bizerte
Tél: (+216) 72 440 758 / (+216) 72 440 784
Fax: (+216) 72 440 790
info@almia-tn.com
commercial@almia-tn.com

Tunis:
Résidence du lac
Rue du lac Victoria
Les berges du lac 1053 Tunis
Tél: (+216) 71 861 795
(+216) 71 860 004
Fax: (+216) 71 861 797

Étal à poissons modulaire



Étal modulaire sur roues avec pieds tubulaires
Bacs et sous faces inox 18/10
Grilles de fond inox perforées
Contour avec mur en polyamide
Inclinaison et hauteur réglables
Tube annelés pour évacuation des eaux de fonte
L100 x P100 x H125 cm
L200 x P100 x H125 cm

Étal à poissons froid ventilé



“ Model sur mesure et sur demande ”

Étal à poissons réfrigéré



Réfrigération statique
Structure intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
Température : 0°C à 4°C.
Cuve monocoque injectée en mousse polyuréthane d'une densité de 40kg/m³ sans HCFC .
L85,5 x P82,5 x H124 cm

Table de travail à accrocher à l'égal à poissons




Table dessus en plaque polyéthylène blanc ep 3 cm
Evacuation par tube
L55 x P55x H85 cm

Armoire à poissons



Température: -18° à -20° C.
Evaporateur ventilé avec dégivrage automatique.
L75 x P83 x H200 cm

Table de préparation poissons

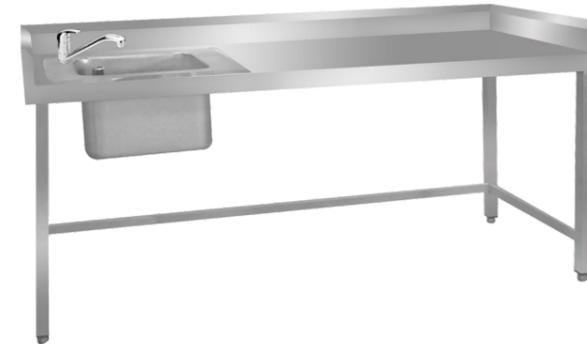

Tables en acier inoxydable AISI 304,
Equipé d'un bac 40x40x30
Plan de travail à angles arrondis anti-nid
de germes.
L180 x P70 x H85 cm

Table de découpe combinée



Construction en acier inoxydable AISI 304
Composée d'un bac 40 x40x30 cm, trou TVO pour évacuation
des déchets.
Dessus avec plaque polyéthylène blanc ep 3 cm
Jupe à trois faces avec une porte battante de la partie
évacuation.
L150 x P75 x H90 cm

Plonge à 3 bacs



Structure en acier inoxydable AISI 304
Plonge à 3 bacs 40 x 40 x 30 cm
L 150 x P70 x H85 cm

Lave main eau froide / eau chaude



Construction en acier inoxydable AISI 304
L'arrivée d'eau est déclenchée par une
palette à commande au genou
L44 x P32 x H56 cm